

Horloges numériques

72 MHz



La conception élégante et discrète met l'accent sur les chiffres lumineux des DEL pour que votre installation fonctionne à temps. Nos horloges de la gamme Levo sont conçues pour être facilement visibles jusqu'à une distance de 150 pieds. Elles se synchronisent de manière transparente avec votre système Primex 72 MHz en utilisant notre signal 72 MHz exclusif qui se transmet facilement à travers les matériaux de construction courants et sur de plus longues distances avec moins de risques d'interférences.

Elles s'ajustent automatiquement à l'heure d'été

Pensez au temps que vous et votre équipe économiserez lorsque vous n'aurez plus besoin d'ajuster manuellement chaque horloge de votre installation après les quarts de travail de l'heure d'été. Nos horloges numériques de la gamme Levo sont dotées de chiffres à DEL à sept segments très visibles dans un boîtier noir élégant pour s'intégrer parfaitement dans pratiquement n'importe quel environnement intérieur. Le panneau de commande intégré vous permet de sélectionner une variété d'options, y compris l'alternance de la date / heure et l'affichage de l'heure sur 12 ou 24 heures.

HORLOGES NUMÉRIQUES À MONTAGE EN SURFACE DE 72 MHz

4 CHIFFRES	6 CHIFFRES	DESCRIPTION
103-AS215R	103-AS235R	Horloge numérique, Levo de 2.5" (6.4cm), simple face, à DEL rouge, 120 Volts, cordon 10' (3.0m) avec connecteur de prise
103-AS215G	103-AS235G	Horloge numérique, Levo de 2.5" (6.4cm), simple face, à DEL verte, 120 Volts, cordon 10' (3.0m) avec connecteur de prise
NA	103-ASP35R	Horloge numérique, Levo 2.5" (6.4cm), à DEL rouge, 120 Volts, cordon de 30" (76.2cm) avec tresse
NA	103-ASP35G	Horloge numérique, Levo 2.5" (6.4cm), à DEL rouge, 120 Volts, cordon de 30" (76.2cm) avec tresse
103-AS225R	103-AS250R	Horloge numérique, Levo de 4" (10.16cm), simple face, à DEL rouge, 120 Volts, cordon de 10' (3.0m) avec connecteur de prise
103-AS225G	103-AS250G	Horloge numérique, Levo de 4" (10.16cm), simple face, à DEL verte, 120 Volts, cordon de 10' (3.0m) avec connecteur de prise



Rouge à 4 chiffres

HORLOGE NUMÉRIQUE DE 72 MHz, ANTENNE À DISTANCE

4 CHIFFRES	6 CHIFFRES	DESCRIPTION
107-AS215R	107-AS235R	Horloge numérique, Levo de 2.5" (6.4cm), simple face, à DEL rouge, 120 Volts, cordon de 10" (25cm) avec connecteur de prise, antenne à distance
NA	107-AS235G	Horloge numérique, Levo de 2.5" (6.4cm), simple face, à DEL rouge, 120 Volts, cordon de 10' (3.0m) avec connecteur de prise, antenne à distance
NA	107-ASP35R	Horloge numérique, Levo 2.5" (6.4cm), à DEL rouge, 120 Volts, Antenne à distance, cordon de 30" (76.2cm) avec tresse
107-AS225R	107-AS250R	Horloge numérique, Levo 4" (10.16cm), simple face, à DEL rouge, 120 Volts, cordon de 10' (3.0m), Antenne à distance



Verte à 6 chiffres



Montage en surface

TROUSSE DE MONTAGE ENCASTRÉ

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
199-000106	Trousse de montage encastré, pour horloges à 2.5" (6.4cm) 6 chiffres uniquement

ACCESSOIRES

N° DE PIÈCE	DESCRIPTION
100-000378	Accessoire d'horloge numérique de synchronisation, cordon d'alimentation de 30" (76.2cm), 120 V.c.a
100-000380	Accessoire d'horloge de synchronisation, cordon d'alimentation avec tresse de 30" (76.2cm) et de 120 V
199-000032	Support de 18 degrés pour horloge numérique de 2.5" (6.4cm)



Montage encastré

Ensemble d'horloges doubles

Deux horloges numériques montées en surface peuvent être montées dos à dos pour offrir une meilleure visibilité dans les couloirs et les grandes surfaces. Sélectionnez ci-dessous la trousse de support d'horloge double appropriée pour votre application.

TROUSSE DE SUPPORT D'HORLOGE DOUBLE

MONTAGE	4 CHIFFRES DE 2.5" (6.4CM)	6 CHIFFRES DE 2.5" (6.4CM)	4 CHIFFRES DE 4" (10.16CM)	6 CHIFFRES DE 4" (10.16CM)*
Plafond	198-000005	198-000007	198-000009	198-000009
Mur	198-000006	198-000008	198-000009	NA

* L'horloge à 6 chiffres de 4" (10.16cm) ne peut être montée qu'au plafond.



Montage double : Plafond



Montage double : Mur



FONCTIONNALITÉS

- Disponible en entrée de 120 V.c.a ou 24 V.c.a
- Chiffres à DEL à sept segments très visibles
- Trois options de gradateur d'affichage : 75 %, 50 % et 25 %
- Sauvegarde de la mémoire en cas de panne de courant jusqu'à une heure
- Ajustement automatique à l'heure d'été

DIMENSIONS D'HORLOGE UNIQUE

TYPE D'HORLOGE	POIDS	HAUTEUR		LARGEUR		PROFONDEUR	
		A	B	C	D	E	F
2.5" (6.4cm), 4 chiffres	1.8 lbs. (0.8 kg)	5.0" (12.7cm)	10.8" (27.4cm)	2.8" (5.6cm)			
4" (10.16cm), 4 chiffres	3.9 lbs. (1.8 kg)	8.0" (20.3cm)	17.9" (45.5cm)	2.4" (6.1cm)			
2.5" (6.4cm), 6 chiffres	2.0 lbs. (0.9 kg)	5.0" (12.7cm)	13.8" (34.9cm)	2.2" (5.6cm)			
4" (10.16cm), 6 chiffres	4.6 lbs. (2.1 kg)	8.0" (20.3cm)	23.3" (59.2cm)	2.4" (6.1cm)			

DIMENSIONS DE MONTAGE DOUBLE





TYPE D'HORLOGE	LARGEUR PAR RAPPORT AU MUR		HAUTEUR PAR RAPPORT AU PLAFOND		PROFONDEUR DES DEUX HORLOGES	
	A	B	C	D	E	F
Double 2.5" (6.4cm), 4 chiffres	13.8" (35.1cm)	8.0" (20.3cm)	5.9" (15.0cm)			
Double 4" (10.16cm), 4 chiffres	20.9" (53.1cm)	11.0" (27.9cm)	6.3" (16.0cm)			
Double 2.5" (6.4cm), 6 chiffres	16.8" (42.7cm)	8.0" (20.3cm)	5.9" (15.0cm)			
Double 4" (10.16cm), 6 chiffres	NA*	11.0" (27.9cm)	6.3" (16.0cm)			

* Les horloges de 4", à 6 chiffres ne peuvent pas être montées en double sur le mur.
Remarque : Horloges à montage double livrées démontées pour simplifier l'installation.

1 DIMENSIONS DE MONTAGE ENCASTRÉ

TYPE D'HORLOGE	POIDS	LARGEUR		HAUTEUR		PROFONDEUR	
		A	B	C	D	E	F
2.5" (6.4cm), 6 chiffres	2.0 lbs. (0.9 kg)	16.8" (42.7cm)	6.5" (16.5cm)	3.4" (8.6cm)			

Lors de la commande pour de nouveaux projets de construction, les boîtes de jonction pour l'installation encastrée peuvent être commandées pour être expédiées avant les horloges. Demandez une expédition spéciale et fournissez des dates lors de la commande.

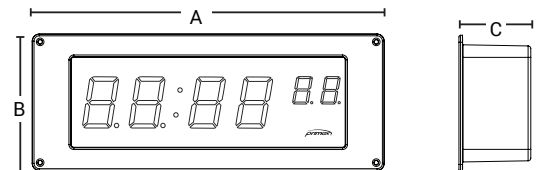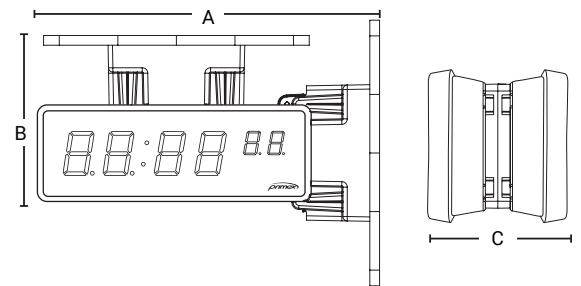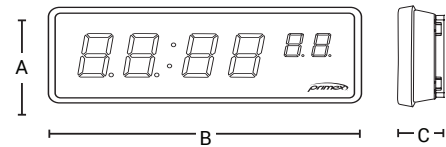

HORLOGE NUMÉRIQUE DE 72 MHZ SPECIFICATIONS

- Chiffres à DEL à sept segments
- Affichage de l'heure sur ou 24 heures
- Voyant lumineux PM
- Option d'affichage alterné de l'heure et de la date
- Option de gradateur à DEL (75 %, 50 %, 25 %)
- **Plage de températures de fonctionnement :** 32°-194°F (0°-35°C)
- **Plage de température de stockage :** -20°-185°F (-29°-85°C)
- Cycle 120 V.c.a (100-240) / 50-60, cordon de 10' (3.0m) avec fiche, homologuée UL / cUL
- Cordon de 24 V.c.a (18-28), 10" (25 cm) avec tresse

Pour en savoir plus :
Appelez au - 855-602-2934
Courriel : info@primexinc.com
primexinc.com



©2022 par Primex, Inc.
Le logo Primex est une marque déposée de Primex, Inc. Tous droits réservés. 3.22